





DOCUMENTOS TÉCNICOS

sat@t2app.com


Activar tarjetas de proximidad en terminal T2CP1



Creado por: Dpto. Técnico

Fecha de creación: **10**-09-2015

Ultima modificacion: **21**-10-2016



Terminal T2CP1

Contenido

Introducción:.....	3
Pasos a seguir:.....	3
Convertor online código tarjetas y llaveros de proximidad.....	8




Introducción:

Las altas de tarjetas y llaveros de proximidad en el terminal T2CP1 se registran exclusivamente desde el software Presencia.

Pasos a seguir:

- 1- Accedemos a la aplicación de Presencia y entramos en la Tablas/Empleados.

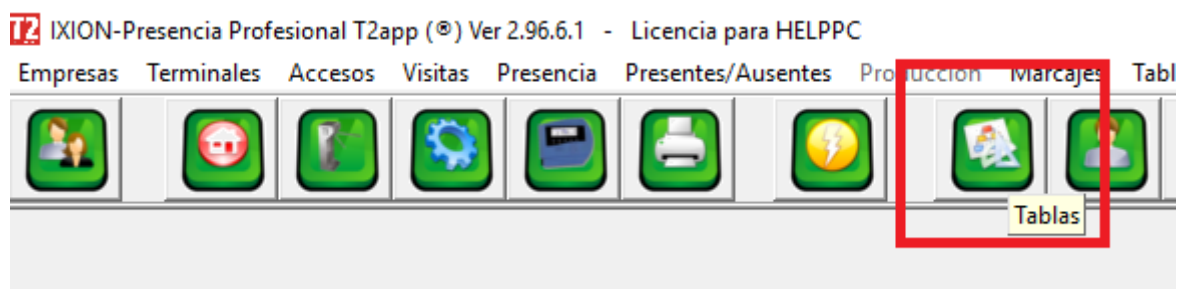

Una vez dentro de Tablas, accedemos a la ficha del empleado que queremos asignarle la tarjeta o llavero de proximidad:

00002 PRUEBA

Ficha
Ausencias
Horarios
Observaciones
Datos personales
Marcajes
Horario ciclico

Código	00002	Nombre	PRUEBA			Día finiquito	<input checked="" type="checkbox"/> Aceptar
Tarjeta	00002	Tar-2		F. alta	01/01/2016	D. Fin Contrato	
Calendario	CALENDARIO 2016	Horario colectivo	<input checked="" type="checkbox"/>		F. baja SS		<input checked="" type="checkbox"/> Cancelar
Departamento	PRODUCCION	Horario turno colectivo	<input type="checkbox"/>		H. semanales		Doble click añade foto.
Accesos		Entrada	08:00:00	I. descanso	14:00:00	Entrada	
Código		Salida	14:00:00	F. descanso	15:00:00	Salida	17:00:00
		H. objetivo			Cód Rotación		

<input checked="" type="checkbox"/> Horas extras	<input type="checkbox"/> Flexibilidad	<input type="checkbox"/> Marcaje obligatorio	<input type="checkbox"/> Huella S/N				
<input type="checkbox"/> Turno Noche Siempre	<input type="checkbox"/> Envía correo llega tarde	<input type="checkbox"/> Fumador	<input type="button" value="Edita"/>		<input type="button" value="Hacer Foto"/>		
<input type="button" value="Act. Huella T2600"/>				<input type="button" value="Imprimir Tarjeta"/>			



Nos dirigimos al campo que pone "Tarjeta" y realizamos doble clic sobre el (en el caso de que la tarjeta lleve impreso diez dígitos decimales que empiezen por 00):


Al realizar doble clic sobre el campo tarjeta nos abrirá la siguiente ventana:

Ixion Presencia Profesional



Introduciremos los **diez dígitos** (decimales) que vienen impresos en el reverso de la tarjeta de proximidad o llavero de proximidad y pulsaremos en Aceptar:

Exion Presencia Profesional

 Pasar tarjeta por lector

0006582459

NOTA: Dependiendo del fabricante algunas tarjetas llevan impreso 13 dígitos decimales de los cuales hay que descartar los 3 últimos dígitos . Ejemplo:

descartar

0007544168115, 07528

0007544168

codigo para
conversión

En este caso el código correcto a introducir en el campo del lector seria: 0007544168.

Esta ventana que nos abre al hacer doble clic sobre el campo Tarjeta (pase la tarjeta por el lector) donde después introduciremos los diez dígitos decimales, se usa para realizar la conversión del formato estándar de tarjetas 10 dígitos decimales a 5 dígitos hexadecimales (letras y números) que es el formato con el que trabajara el reloj T2CP1.

En caso (extraño "ya que no es el estándar") de que las tarjetas estén impresas con 5 dígitos hexadecimales (letras y números) podríamos introducir directamente el código de la tarjeta sobre el campo tarjeta:



00002 PRUEBA

Ficha Ausencias Horarios Observaciones Datos personales Marcajes Horario ciclico

Código 00002 Nombre PRUEBA

Tarjeta 470BB Tar-2 F. alta 01/01/2016 D. Fin Contrato F. baja SS

Calendario CALENDARIO 2016 Horario colectivo HORARIO L-J

Departamento PRODUCCION

Accesos Código

Horario turno colectivo

Entrada 08:00:00 I. descanso 14:00:00 Entrada 15:00:00 H. objetivo

Salida 14:00:00 F. descanso 15:00:00 Salida 17:00:00 8h 00m

H. semanales

Cód Rotación

Horas extras
 Flexibilidad
 Marcaje obligatorio
 Huella S/N
 Turno Noche Siempre
 Envía correo llega tarde
 Fumador

Act. Huella T2600

Aceptar
 Cancelar

Doble click añade foto.

Hacer Foto

Imprimir Tarjeta

Una vez que ya tengamos la ficha del empleado con los 5 dígitos hexadecimales pulsamos en aceptar en la ficha del empleado para que nos guarde los cambios.

00002 PRUEBA

Ficha Ausencias Horarios Observaciones Datos personales Marcajes Horario ciclico

Código 00002 Nombre PRUEBA

Tarjeta 00002 Tar-2 F. alta 01/01/2016 D. Fin Contrato F. baja SS

Calendario CALENDARIO 2016 Horario colectivo HORARIO L-J

Departamento PRODUCCION

Accesos Código

Horario turno colectivo

Entrada 08:00:00 I. descanso 14:00:00 Entrada 15:00:00 H. objetivo

Salida 14:00:00 F. descanso 15:00:00 Salida 17:00:00 8h 00m

H. semanales

Cód Rotación

Horas extras
 Flexibilidad
 Marcaje obligatorio
 Huella S/N
 Turno Noche Siempre
 Envía correo llega tarde
 Fumador

Act. Huella T2600

Aceptar
 Cancelar

Doble click añade foto.

Hacer Foto

Imprimir Tarjeta

El último paso y muy importante, es enviar la tabla de empleados al reloj para que reciba la modificación realizada en la ficha.

Podemos forzar el envío de la tabla al terminal desde el siguiente botón en Tablas/Empleados:

T2 IXION-Presencia Profesional T2app (®) Ver 2.96.6.1 - Licencia para HELPPC - [(m030000) TABLAS AUXILIARES]

Empresas Terminales Accesos Visitas Presencia Presentes/Ausentes Producción Marcajes Tablas

F12 S

Empleados Calendarios Horarios Incidencias Departamentos Empresas Empresas Externas Horario Cíclico

Mostrar por departamento Enviar Tipo de empleado Tc

Código	Nombre	Tarjeta	F. Alta	Hor	Depart.	Calen.	Huella	Acc.
00002	PRUEBA	19B48	01/01/2016	01	00100	0001	No	No

O bien cuando pulsamos F12 (para salir de la tabla de empleados) si el programa detecta que hay una modificación en la ficha de empleado la enviara automáticamente:



IXION-Presencia Profesional T2app (®) Ver 2.96.6.1 - Licencia para HELPPC - [(m030000) TABLAS AUXILIAR


Empresas Terminales Accesos Visitas Presencia Presentes/Ausentes Producción Marcajes Ta

F12 S

Empleados Calendario Horarios Incidencias Departamentos Empresas Empresas Externas Horario Cíclico

Mostrar por departamento Tipo de empleado

Código	Nombre	Tarjeta	F. Alta	Hor	Depart.	Calen.	Huella	Acc.
00002	PRUEBA	1D468	01/01/2016	01	00100	0001	No	No

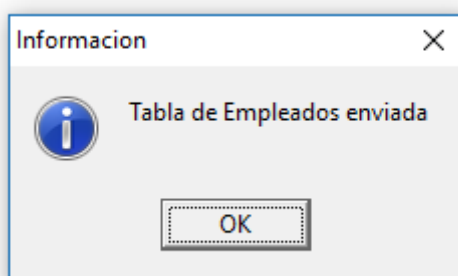

Conversor online código tarjetas y llaveros de proximidad.

<http://www.t2app.com/conversor/>

Esta herramienta está realizada exclusivamente para versiones de Ixion Presencia Profesional que no nos abre la ventana de (Pase la tarjeta por el lector).

Para hacer uso del conversor online, solo debemos de introducir los 10 dígitos decimales de la tarjeta o llavero en el primer campo y pulsar sobre el botón Calcular:



← → ↻ ⓘ www.t2app.com/conversor/



Conversor decimal a hexadecimal

Introduce los 10 dígitos decimales de su tarjeta de proximidad.

0006396744

El código de su tarjeta es:
19B48

Nota: La función copiar al portapapeles es solo compatible con Internet Explorer

El código que nos generará y que nos permite copiar al portapapeles (solo en Internet Explorer) ya lo podemos pegar directamente en el campo de Tarjeta de la ficha del empleado:

00002 PRUEBA

Ficha Ausencias Horarios Observaciones Datos personales Marcajes Horario ciclico

Código 00002 Nombre PRUEBA

Tarjeta 19B48 Tar-2 F. alta 01/01/2016 D. Fin Contrato F. baja SS

Calendario CALENDARIO 2016 Horario colectivo HORARIO L-J

Departamento PRODUCCION

Accesos

Entrada 08:00:00 I. descanso 14:00:00 Entrada 15:00:00 H. semanales

Salida 14:00:00 F. descanso 15:00:00 Salida 17:00:00 H. objetivo 8h 00m Cód Rotación

Horas extras

Flexibilidad

Marcaje obligatorio

Huella S/N

Turno Noche Siempre

Envía correo llega tarde

Fumador

Act. Huella T2600

Hacer Foto Imprimir Tarjeta